

200 系列 萬用型IC燒錄器

200 系列 萬用型IC燒錄器

- IC支援性廣，支援超過100,000種IC型號
- MCU、Nor Flash小容量IC支援表現優異



- 輕巧、便攜式的設計
- 適用於工程研發及QC檢驗用


ALL-200 工程型萬用燒錄器



- 支援8顆IC同時燒錄
- 適用於小批量生產

量產擴充性佳

- 一台PC最多可同時連接8台ALL-200G2
- 最多可支援64個IC同時燒錄



ALL-200G 量產型萬用燒錄器

產品特色

燒錄表現優異

- 自主研发的軟硬體，提供高速度、高品質的燒錄
- 全腳位自動偵測，防止IC反向燒毀、接觸不良等問題


支援多種IC類型

- 支援MCU/MPU, NOR/NAND Flash, EEPROM, SPI memory, FPGA, CPLD, etc.



支援多種IC封裝

- 支援DIP, SDIP, SOP, SSOP, TSOP, PLCC, QFP, QFN, SON, BGA, WLCSP, etc.




高品質燒錄座

- 高品質製作的燒錄座轉接板，大幅延長燒錄座的使用壽命
- 燒錄不同類型的IC，只需更換適合的腳座接板即可，擴充性佳

清楚的軟體操作介面

- 各項燒錄流程清楚顯示，同一個畫面顯示每個燒錄座狀況

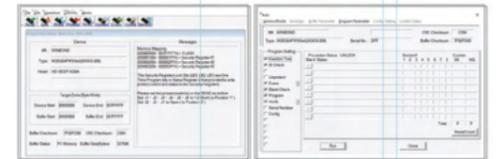

軟體支援迅速

- 燒錄支援軟體每週更新，可於官方網站上快速查詢下載

產品規格

	ALL-200	ALL-200G
支援IC種類	MCU/MPU, NOR/NAND Flash, EEPROM, SPI memory, FPGA, CPLD, etc.	
支援封裝種類	DIP, SDIP, SOP, SSOP, TSOP, PLCC, QFP, QFN, SON, BGA, WLCSP, etc.	
支援IC腳數	8 pins ~ 300 pins	
燒錄座數量	支援1個燒錄座	最多可支援8個燒錄座
燒錄功能	Load File, Read Master, Program, Verify, Auto, ID Check, Checksum, Blank Check, Erase, Secure, Protect / Unprotect, Edit, Function Configuration, Self Test, etc.	
傳輸介面	USB2.0	
作業系統環境	Windows 7, 10	
電源	AC 100 - 240V / 50 - 60Hz	
電力消耗	50 W	
作業溫度	0 ~ 40°C (32 ~ 105°F)	
外觀尺寸	W130 x D170 x H40 (mm)	W162 x D257 x H100 (mm)
重量	0.82 kg	2.24 kg
認證	CE 認證	